ĮLEIDŽIAMA ORO UŽUOLAIDA WINDBOX| Įleidžiamos (paslėptos) oro užuolaidos

Charakteristika

WINDBOX yra kompaktiška ir tvirta mūsų standartinio asortimento oro užuolaida, kurios dizainas yra nesenstantis ir malonus. Ji specialiai sukurta montuoti į lubas. Tai oro užuolaida, tinkanti visų tipų komerciniams ir pramoniniams įėjimams.

- Savaeigė korpuso konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno plokštės, paruoštas montuoti į netikras lubas.
- Įleidimo grotelės (nereikalauja priežiūros), pagamintos iš aliuminio profilių ir išpūsto antgalio, integruotos į vieno balto rėmo spalvą RAL 9016.Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavimą.
- Anoduoto aliuminio išleidimo mentės, orlaivio formos, reguliuojamas abiem kryptimis.
- Dvigubo įleidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išoriniu rotoriaus varikliu su žemu triukšmo lygiu. 5 greičių pasirinkimas.EC modeliai surinkti su labai ekonomiškais ir efektyviais ventiliatoriais.
- "P“ tipo su vandeniu šildoma ritė.„E“ tipo su ekranuotais elektriniais elementais, trijų stadijų su integruotu reguliavimu.„A“ tipo be šildymo, tik oras.Pasirenkama išplėtimo DX ritė.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacija

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
RM 1000 A	2,5-3,5	
RM 1500 A	2,5-3,5	
RM 2000 A	2,5-3,5	
RM 2500 A	2,5-3,5	
RECM 1000 A	2,5-3,8	
RECM 1500 A	2,5-3,8	
RECM 2000 A	2,5-3,8	
RECM 2500 A	2,5-3,8	
RG 1000 A	3-4	
RG 1500 A	3-4	
RG 2000 A	3-4	
RG 2500 A	3-4	
RECG 1000 A	3-4,2	
RECG 1500 A	3-4,2	
RECG 2000 A	3-4,2	
RECG 2500 A	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
RM 1000 E	2,5-3,5		
RM 1500 E	2,5-3,5		
RM 2000 E	2,5-3,5		
RM 2500 E	2,5-3,5		
RECM 1000 E	2,5-3,8		
RECM 1500 E	2,5-3,8		
RECM 2000 E	2,5-3,8		
RECM 2500 E	2,5-3,8		
RG 1000 E	3-4		
RG 1500 E	3-4		
RG 2000 E	3-4		
RG 2500 E	3-4		
RECG 1000 E	3-4,2		
RECG 1500 E	3-4,2		
RECG 2000 E	3-4,2		
RECG 2500 E	3-4,2		

Modelis	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RM 1000 P86	-				
RM 1500 P86	-				
RM 2000 P86	-				
RM 2500 P86	-				
RECM 1000 P86	-				
RECM 1500 P86	-				
RECM 2000 P86	-				
RECM 2500 P86	-				
RG 1000 P86	-				
RG 1500 P86	-				
RG 2000 P86	-				
RG 2500 P86	-				
RECG 1000 P86	-				
RECG 1500 P86	-				
RECG 2000 P86	-				
RECG 2500 P86	-				
RM 1000 P64	-				
RM 1500 P64	-				
RM 2000 P64	-				
RM 2500 P64	-				
RECM 1000 P64	-				
RECM 1500 P64	-				
RECM 2000 P64	-				
RECM 2500 P64	-				
RG 1000 P64	-				
RG 1500 P64	-				
RG 2000 P64	-				
RG 2500 P64	-				
RECG 1000 P64	-				
RECG 1500 P64	-				
RECG 2000 P64	-				
RECG 2500 P64	-				
RM 1000 P54	8,52				
RM 1500 P54	14,34				
RM 2000 P54	18,65				
RM 2500 P54	24,32				
RECM 1000 P54	8,74				
RECM 1500 P54	14,71				
RECM 2000 P54	19,13				
RECM 2500 P54	24,95				
RG 1000 P54	10,56				
RG 1500 P54	16,37				
RG 2000 P54	23,15				
RG 2500 P54	28,76				
RECG 1000 P54	11,5				
RECG 1500 P54	17,86				
RECG 2000 P54	25,24				
RECG 2500 P54	31,38				

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
RM 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2500 A 60Hz	2,5-3,5	
RECM 1000 A	2,5-3,8	
RECM 1500 A	2,5-3,8	
RECM 2000 A	2,5-3,8	
RECM 2500 A	2,5-3,8	
RG 1000 A 60Hz	3-4	
RG 1500 A 60Hz	3-4	
RG 2000 A 60Hz	3-4	
RG 2500 A 60Hz	3-4	
RECG 1000 A	3-4,2	
RECG 1500 A	3-4,2	
RECG 2000 A	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(m)
RECG 2500 A	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
RECM 1000 E	2,5-3,8		
RECM 1500 E	2,5-3,8		
RECM 2000 E	2,5-3,8		
RECM 2500 E	2,5-3,8		
RECG 1000 E	3-4,2		
RECG 1500 E	3-4,2		
RECG 2000 E	3-4,2		
RECG 2500 E	3-4,2		

Modelis	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RECM 1000 P86	-				
RECM 1500 P86	-				
RECM 2000 P86	-				
RECM 2500 P86	-				
RECG 1000 P86	-				
RECG 1500 P86	-				
RECG 2000 P86	-				
RECG 2500 P86	-				
RECM 1000 P64	-				
RECM 1500 P64	-				
RECM 2000 P64	-				
RECM 2500 P64	-				
RECG 1000 P64	-				
RECG 1500 P64	-				
RECG 2000 P64	-				
RECG 2500 P64	-				
RECM 1000 P54	8,74				
RECM 1500 P54	14,71				
RECM 2000 P54	19,13				
RECM 2500 P54	24,95				
RECG 1000 P54	11,5				
RECG 1500 P54	17,86				
RECG 2000 P54	25,24				
RECG 2500 P54	31,38				

Matmenys

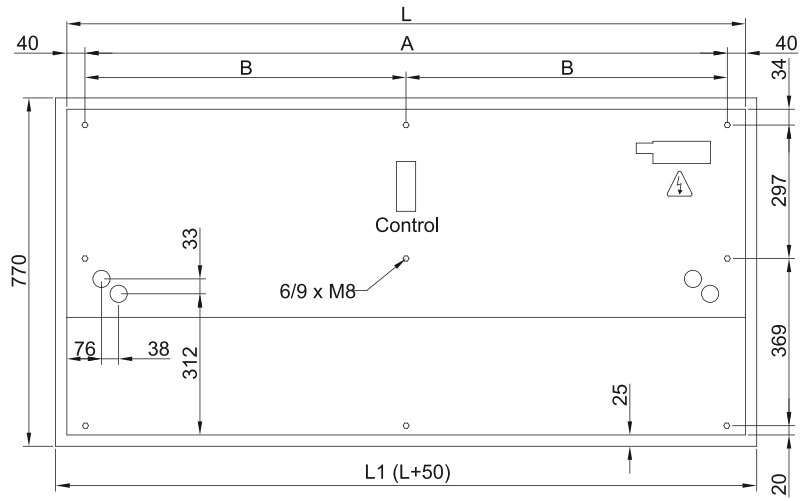

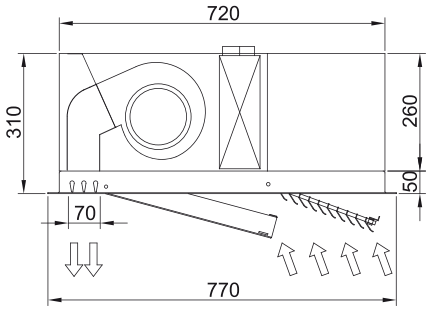

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210