




Charakteristika

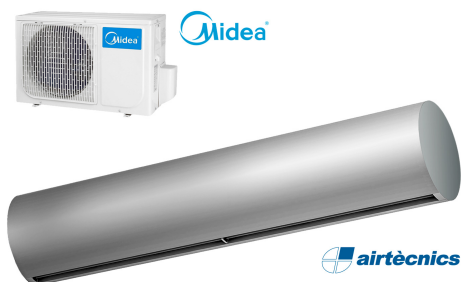

- Dekoratyvinė cilindrinė energijos taupymo oro užuolaida: Iki 70% sumažintos išlaidos ir išmetamas CO2 kiekis(šildymo režimas).
- Išbrėžta savaiminio korpuso konstrukcija iš cinkuoto plieno
- , apdaila pagaminta iš epoksidinio poliesterio konstrukcijos, dažymo spalvos - balta RAL9016 arba sidabro pilkos spalva RAL9006.
- Pagal pageidavimą galima įsigyti kitų spalvų arba nerūdijančio plieno.
- Didelės briaunotos įleidimo grotelės, kad būtų išvengta intensyvios priežiūros.
- Anoduoto aliuminio išleidimo mentės, orlaivio formos, reguliuojamas nuo 0 iki 15° kiekvienoje pusėje.
- Dvigubo įleidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išoriniu rotoriaus varikliu su žemu triukšmo lygiu. 5 greičių pasirinkimas.EC modeliai surinkti su labai ekonomiškais ir efektyviais ventiliatoriais.
- Apima tik šildymo tiesioginio plėtimosi ritę su įmontuotais temperatūros jutikliais.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Parengta prijungti prie „MIDEA Inverter“ lauko šilumos siurblio įrenginio (R410A) su išsiplėtimo vožtuvu. Reikalingi: XXXXX: DX sąsajos komplektas pritaikytas oro užuolaidai ir: XXXXXX: programuojamas valdymas.
- DX VRF:
Paruošta prisijungti prie MIDEA VRF , lauko šilumos siurblys (R410A / R32) nepridedamas, klientas turėtų jį įsigyti atskirai. Reikalingas: XXXXX: DX sąsajos komplektas su oro užuolaidai pritaikytu išsiplėtimo vožtuvu.

Specifikacija



50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	


60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	



Matmenys

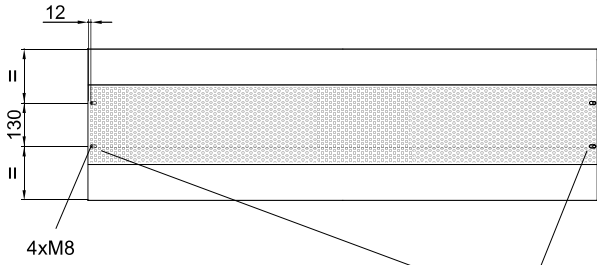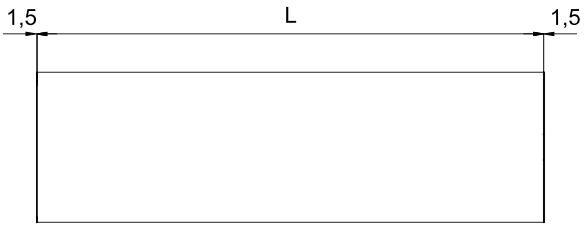

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

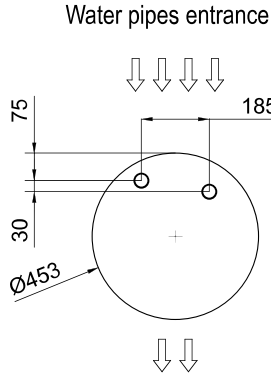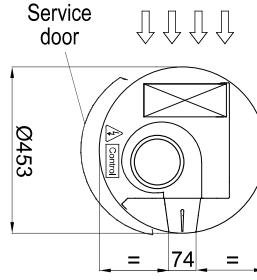

Floor fixing points with foot

