

## Charakteristika



- Šiuolaikinio architektūrinio stiliaus dekoratyvinė energiją taupanti šilumos siurblio oro užuolaida:
- Iki 70% sumažintos išlaidos ir išmetamas CO2 kiekis (šildymo režimas).
- Minimalistinis ir išmanusis dizainas integruojamas į bet kokią aplinką ir siūlo begalines pritaikymo galimybes.
- Skyduose gali būti logotipai, apšvietimas, iškabos, saugos ar informaciniai ženklai, grafika, paveikslėliai, laikrodžiai - viskas pagal kliento pageidavimus.
- Priekinės anoduoto aliuminio plokštės. Pasirinktinai gaminamas iš šlifuoto arba veidrodžiu poliruoto nerūdijančio plieno. Galimos kitos medžiagos, tokios kaip cinkuotas plienas, lygi arba tekstūruota odos plokštė, mediena ir kt.
- Centrinė konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno, apdaila iš juodos kalvės.
- Kitos spalvos yra prieinamos pagal pageidavimą.
- Anoduoto aliuminio išleidimo mentės, orlaivio formos, reguliuojamas abiem kryptimis.
- Dvigubo įleidimo išcentriniai ventiliatoriai, varomi išoriniu rotoriaus varikliu su žemu triukšmo lygiu. 5 greičių pasirinkimas. EC modeliai surinkti su labai ekonomiškais ir efektyviais ventiliatoriais.
- Apima tik šildymo tiesioginio plėtimosi ritę su įmontuotais temperatūros jutikliais.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Parengta prijungti prie „MIDEA Inverter“ lauko šilumos siurblio įrenginio (R410A) su išsiplėtimo vožtuvu. Reikalingi: XXXXX: DX sąsajos komplektas pritaikytas oro užuolaidai ir: XXXXXX: programuojamas valdymas.
- DX VRF:  
Paruošta prisijungti prie MIDEA VRF, lauko šilumos siurblys (R410A / R32) nepridedamas, klientas turėtų jį įsigyti atskirai. Reikalingas: XXXXX: DX sąsajos komplektas su oro užuolaidai pritaikytu išsiplėtimo vožtuvu.

## Specifikacija

50Hz

Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 3000 DX29/2-MD	3-4,2	





Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF25-MD	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	

60Hz

Modelis	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	



Matmenys

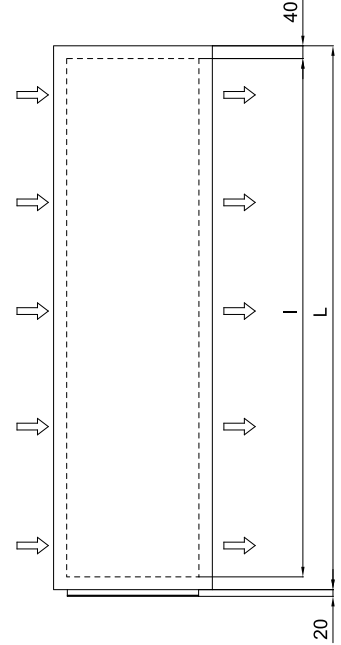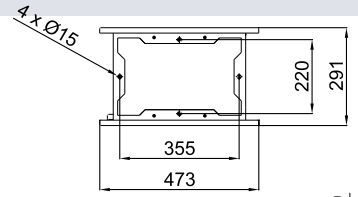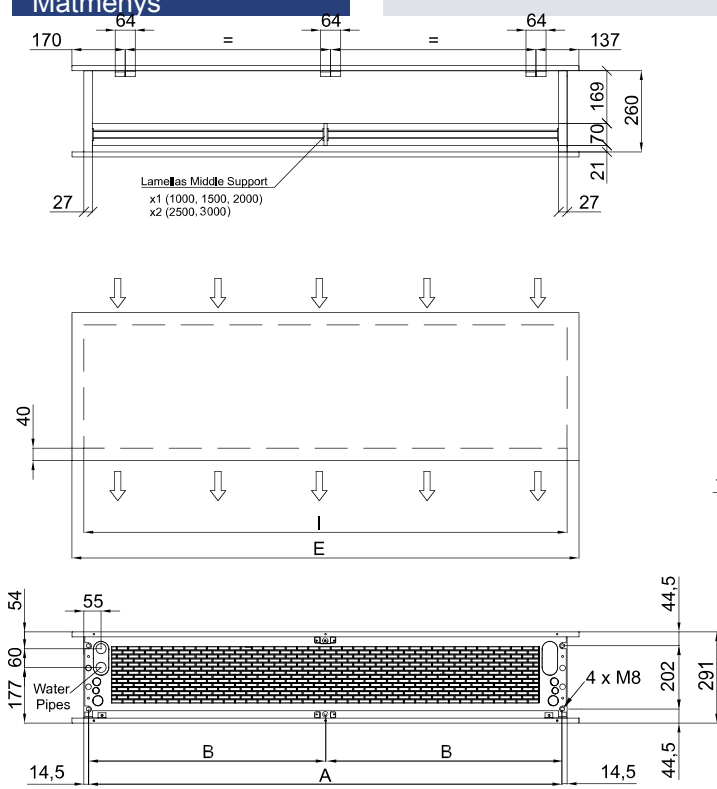

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5