


Charakteristika

Tvirtos ir universalios oro užuolaidos apsaugančios nuo vabzdžių, aprūpintos vabzdžių atbaidymo rinkiniu, siekiant optimizuoti oro išleidimo angą su minimalia turbulencija maksimaliu greičiu, tokiu būdu sukuriant efektyvų oro barjerą nuo vabzdžių. „FLY KL“ padeda sumažinti vabzdžių pralaidumą per įėjimus iki 3 metrų aukščio.



- Specialiai suprojektuotos vabzdžių į vidų patekimo kontrolei, tokiose pramonėse, kaip maisto tiekimo įmonės ir maisto gamybos pramonės, ligoninės ar švarios zonos. Didelio greičio oro užtvara, neleidžianti skraidantiems vabzdžiams patekti į pastatą. Iki: X: metrų aukščio durys pagal NSF 37 standartą
- Savaeigė korpuso konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno plokštės, apdaila pagaminta iš baltos spalvos RAL9016 epoksidinio poliesterio konstrukcijos. Pagal pageidavimą galima įsigyti kitų spalvų arba nerūdijančio plieno.
- Didelės briaunotos įleidimo grotelės, kad būtų išvengta intensyvios priežiūros.
- Komplekte yra antivandenių išleidimo rinkinys su anoduotomis aliuminio išleidimo mentėmis., reguliuojamas nuo 0 iki 15° kiekvienoje pusėje.
- „A“ tipo be šildymo, tik oras.
- Apima automatinį „Plug & Play“ valdymą su 10m RJ45 kabeliu ir magnetinį durelių kontaktą. Pasirenkama: sumanus valdymas (programuojamas, automatinis, intelektualusis, energiją taupantis, „Modbus RTU for BMS“)

Specifikacija


50Hz

Modelis	(m ³ /h)	(m)
FLY KL 1000 A	3	
FLY KL 1500 A	3	
FLY KL 2000 A	3	
FLY KL 2500 A	3	
FLY KL 3000 A	3	

60Hz

Modelis	(m ³ /h)	(m)
FLY KL 1000 A 60Hz	3	
FLY KL 1500 A 60Hz	3	
FLY KL 2000 A 60Hz	3	
FLY KL 2500 A 60Hz	3	
FLY KL 3000 A 60Hz	3	

Matmenys

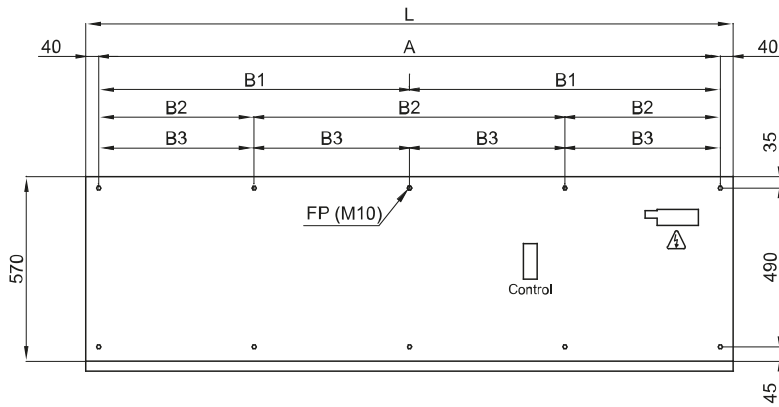

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

